


# BE-OD 配線図 (Ver3.1)

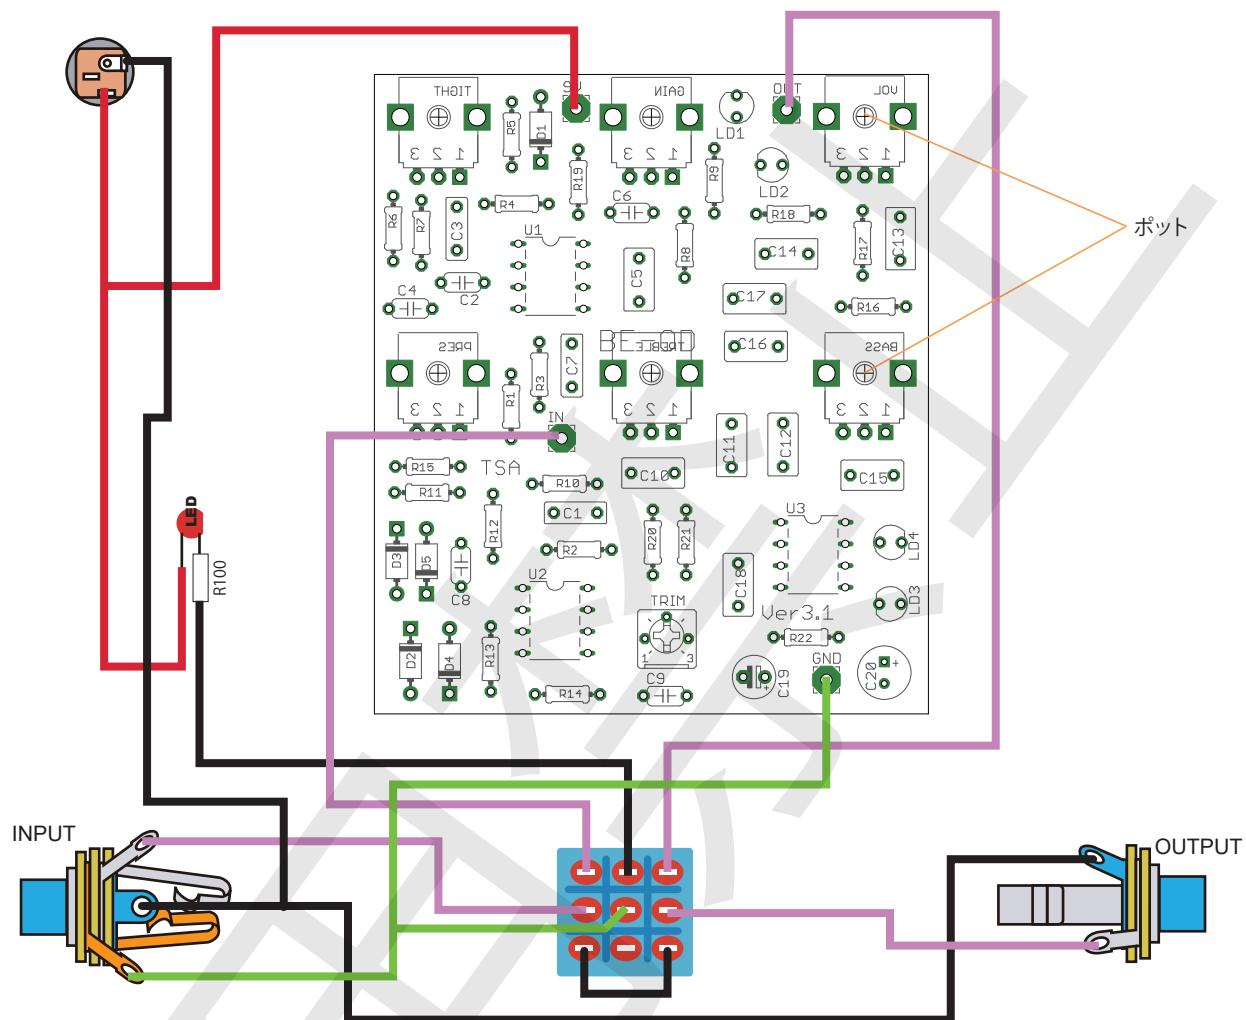

## パーツリスト

R1	1M	C1	0.022u	BASS	100kC	2.1mmDCジャック(3端子)
R2	470k	C2	47p	TREBLE	100kB	6.35mmステレオジャック
R3	10k	C3	0.01u	PRES	10kC	6.35mmモノラルジャック
R4	39k	C4	0.001u	TIGHT	100kC	8ピン ICソケット×3
R5	22k	C5	1u	GAIN	1MB	ポットのつまみ×6
R6	4.7k	C6	47p	VOL	50kA	
R7	10k	C7	0.047u	TRIM	100k	エフェクター基板
R8	22k	C8	120p			エフェクターケース
R9	22 k	C9	100p	U1	TL072	3PDTフットSW
R10	22k	C10	0.01u	U2	TL072	LEDとLEDプラケット
R11	220k	C11	0.0047u	U3	TL072	R100 2~4k (SWのLED)
R12	22k	C12	0.022u	D1	1N5817	
R13	10k	C13	0.22u	D2	1N4148	
R14	10k	C14	0.22u	D3	1N4148	
R15	2.2k	C15	0.1u	D4	1N4148	
R16	33k	C16	0.1u	D5	1N4148	
R17	33k	C17	0.1u	LD1	LED3MM	
R18	10k	C18	0.1u	LD2	LED3MM	
R19	10R	C19	22u(電解)	LD3	LED3MM	
R20	10k	C20	100u(電解)	LD4	LED3MM	
R21	10k					
R22	2.2k					

音色研究会